

Multi-Drehmomentschlüssel HMT

ENERPAC 


Multi cassette torque wrenches

Hydraulisch, für Sechskant- oder Außenvierkant-Kassetten

Ein variabel einsetzbares hydraulisches Verschraubgerät, die Antriebseinheit kann sowohl mit Sechskantkassetten als auch mit Vierkantkassetten eingesetzt werden.

- leichte Alukonstruktion
- lieferbar bis 37.965 Nm


Anzeigeabweichung +/-


 3%


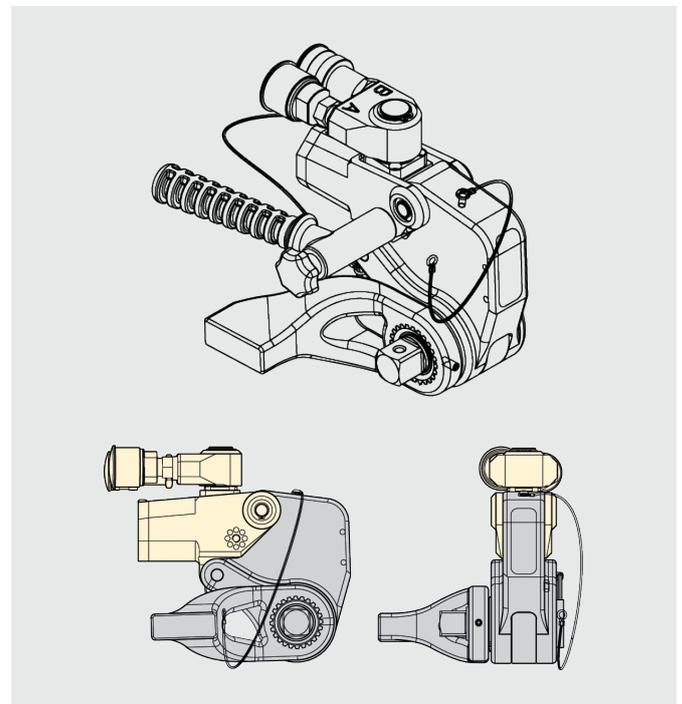
Antriebseinheiten

Artikelnummer	Type	Drehmoment max Nm	Einsatzbereich SW mm	Gewicht kg
2528-001	HMT1500	2.089	26 - 60	1,0
2528-003	HMT3500	4.804	35 - 80	1,8
2528-008	HMT7500	10.252	55 - 100	3,2

Antriebseinheit mit Sechskant-Kassette

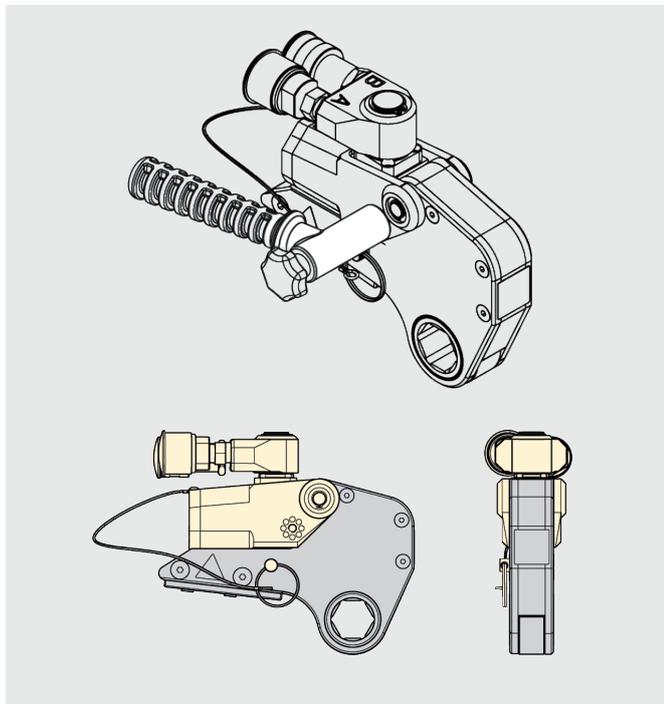

Antriebseinheit mit Vierkant-Kassette



Der entscheidende Vorteil


Werkzeuge und Kassetten **sind mit vielen anderen bekannten Marken austauschbar**, sodass es Ihnen freisteht, die Ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu verwenden und gleichzeitig die Kosten für die Ausrüstung Ihres Bestands an älteren Drehmomentschlüsseln auf hochwertige Enerpac-Geräte zu senken.

Kassetten für Multi-Drehmomentschlüssel HMT

Cassettes for torque wrenches

4-kant Kassetten

Antriebs-einheit	Antrieb Vierkant Zoll	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg	Artikel-nummer
2528-001	3/4	145	168	174	30	60	50	84	3,7	2528-901
2528-003	1	192	209	202	39	78	66	111	5,9	2528-902
2528-008	1 1/2	244	256	235	51	110	82	161	11,4	2528-903

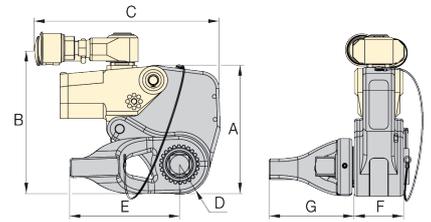

6-kant Kassetten

Antriebs-einheit	SW mm	Nm max.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg	Artikel-nummer
2528-001 HMT1500	30	2.089	114	135	140	31,5	29	30	54	25	1,6	2528-030
	32	2.089	114	135	140	31,5	29	24	52	27	1,6	2528-032
	36	2.089	114	135	140	31,5	29	14	47	30	1,6	2528-036
	41	2.089	114	135	140	31,5	29	14	50	33	1,6	2528-041
	46	2.089	114	135	140	31,5	29	14	52	35	1,6	2528-046
	50	2.089	114	135	140	31,5	29	14	56	39	1,7	2528-050
	55	2.089	114	135	140	31,5	29	14	59	42	1,7	2528-055
2528-003 HMT3500	60	2.089	114	135	140	31,5	29	14	61	44	1,7	2528-060
	36	4.804	153	167	190	42	41	48	79	33	3,9	2528-136
	41	4.804	153	167	190	42	41	46	80	36	3,9	2528-141
	46	4.804	153	167	190	42	41	40	78	39	3,9	2528-146
	50	4.804	153	167	190	42	41	36	77	41	3,9	2528-150
	55	4.804	153	167	190	42	41	30	75	44	4,0	2528-155
	60	4.804	153	167	190	42	41	16	68	47	4,1	2528-160
	65	4.804	153	167	190	42	41	16	70	50	4,1	2528-165
2528-008 HMT7500	70	4.804	153	167	190	42	41	16	72	53	4,1	2528-170
	75	4.804	153	167	190	42	41	16	74	56	4,1	2528-175
	80	4.804	153	167	190	42	41	16	74	56	4,1	2528-180
	55	10.252	193	203	235	52,6	46	42	90	49	7,1	2528-255
	60	10.252	193	203	235	52,6	46	30	83	51	7,1	2528-260
	65	10.252	193	203	235	52,6	46	22	79	53	7,1	2528-265
	70	10.252	193	203	235	52,6	46	20	80	56	7,9	2528-270
	75	10.252	193	203	235	52,6	46	17	80	58	7,9	2528-275
	80	10.252	193	203	235	52,6	46	17	83	61	7,9	2528-280
	85	10.252	193	203	235	52,6	46	17	87	64	7,9	2528-285
90	10.252	193	203	235	52,6	46	17	90	67	8,0	2528-290	
95	10.252	193	203	235	52,6	46	17	94	71	8,2	2528-295	
100	10.252	193	203	235	52,6	46	17	96	74	8,2	2528-300	

